


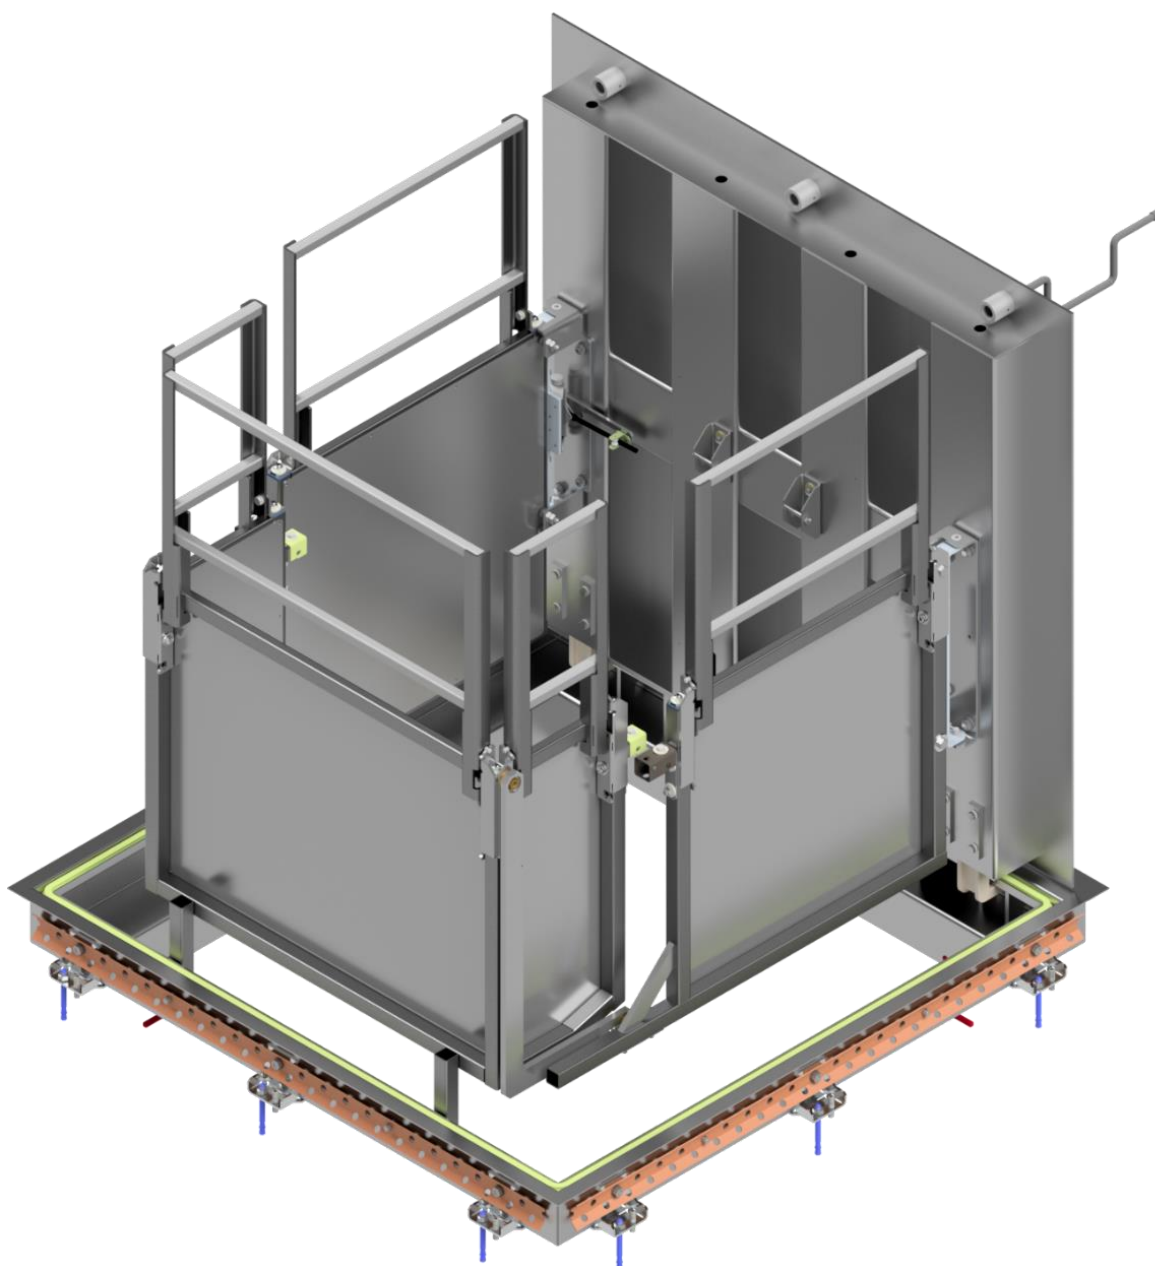

Couvercle de regard **S14**

Montage encastré

Étude
Conception
Exécution
Service

ÉTUDE
CONCEPTION
EXÉCUTION
SERVICE

Le produit est conçu, découpé et fabriqué en fonction des besoins des clients.

Entièrement en acier inoxydable.
Montage encastré. Non praticable par des chariots de levage. Étanche au gaz et aux odeurs. Cadre en profilé spécial soudé, couvercle en tôle, joint d'étanchéité inséré dans le cadre. Aide à l'ouverture par vérin à gaz. Charnières intérieures. Fermeture à vis. Carrossable par des charges lourdes. Montage ultérieure, intégré dans le coffrage ou dans un cadre en béton préfabriqué.

Options et variantes :

- V2A / V4A
- Dimensions
- Classe de charge de praticable jusqu'à D400/R200
- Couvercle en tôle striée, tôle lisse ou avec une surface antidérapante
- Prédispositions pour la fermeture :
 - Serrure (KABA, Zeiss, Keso)
- Poignée d'aide à l'ouverture
- Vérin à gaz en acier inoxydable pour garantir une ouverture facile par une seule personne et dispositif de maintien en position ouverte

Modules supplémentaires :

- Balustrade automatique (photo 1)
- Balustrade manuelle
- Balustrades amovibles
- Aide à l'entrée
- Protections anti-chutes

Options supplémentaires :

- Isolation thermique et phonique
- Protection incendie jusqu'à la classe EI90
- Déverrouillage de secours depuis l'intérieur

Utilisation :

- Sortie de secours
- Accès aux infrastructures



Berne : couvercle de regard du type S14, 2500 x 950 mm, balustrade automatique, isolée thermiquement



Berne : construction spéciale, couvercle de regard du type S14 en deux parties, 3600 x 2650 mm, balustrade manuelle avec WebNet



Schattdorf : construction spéciale, couvercle de regard du type S14, 2000 x 2000 mm, balustrade manuelle avec WebNet, caillebotis partiel



Couvercle de regard du type S14, 1000 x 1000 mm



Birchstrasse 28
CH-3186 Düringen
☎ : 026 / 492 65 00
office@romag.ch
www.romag.ch