


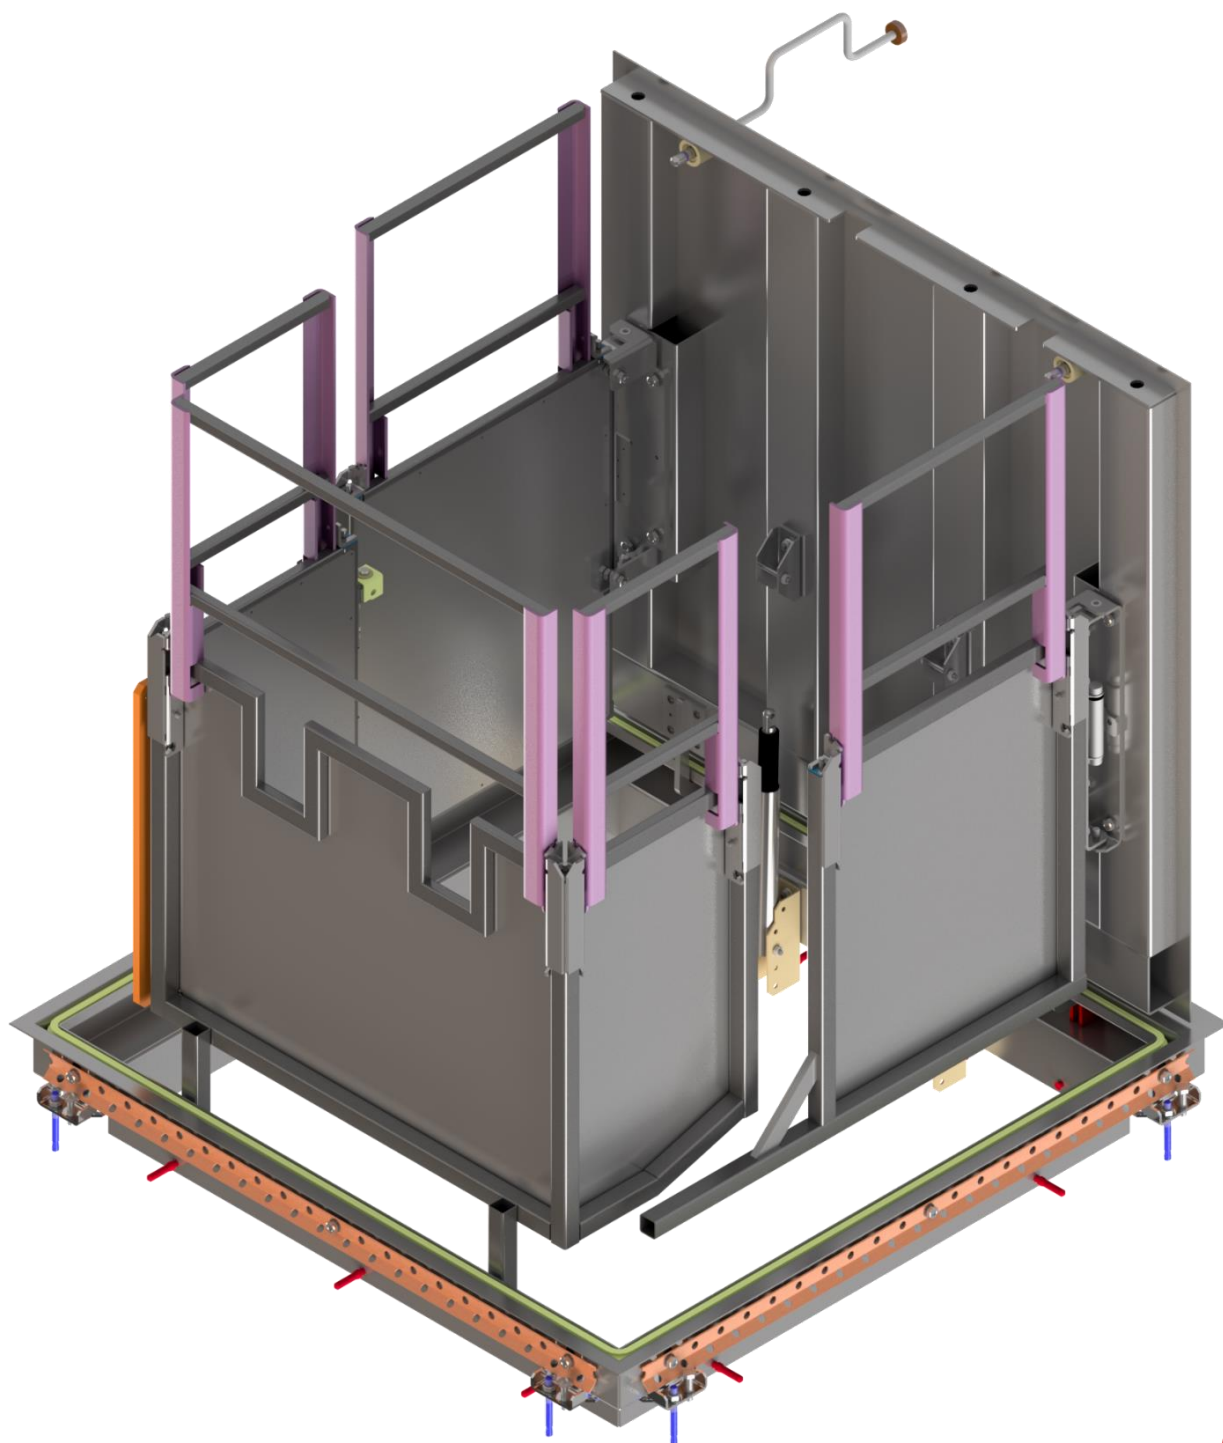

# Couvercle de regard **S14L**

## **Montage encastré**

Étude  
Conception  
Exécution  
Service

ÉTUDE  
CONCEPTION  
EXÉCUTION  
SERVICE

Le produit est conçu, découpé et fabriqué en fonction des besoins des clients.

Entièrement en acier inoxydable.  
Montage encastré. Non praticable par des chariots de levage. Étanche au gaz et aux odeurs. Cadre en profilé spécial soudé, couvercle en tôle, joint d'étanchéité inséré dans le cadre. Aide à l'ouverture par vérin à gaz. Charnières intérieures. Fermeture à vis. Carrossable par des charges lourdes. Montage ultérieure, intégré dans le coffrage ou dans un cadre en béton préfabriqué.

Options et variantes :

- V2A / V4A
- Dimensions
- Classe de charge de praticable jusqu'à A15/R10
- Couvercle en tôle striée, tôle lisse ou avec une surface antidérapante
- Prédispositions pour la fermeture :
  - Serrure (KABA, Zeiss, Keso)
- Poignée d'aide à l'ouverture
- Vérin à gaz en acier inoxydable pour garantir une ouverture facile par une seule personne et dispositif de maintien en position ouverte

Modules supplémentaires :

- Balustrade automatique (photo 1)
- Balustrade manuelle
- Balustrades amovibles
- Aide à l'entrée
- Protections anti-chutes

Options supplémentaires :

- Isolation thermique et phonique
- Protection incendie jusqu'à la classe EI90
- Déverrouillage de secours depuis l'intérieur

Utilisation :

- Sortie de secours
- Accès aux infrastructures



*Couvercle de regard ROMAG du type S14L avec balustrade automatique*



*Couvercle de regard ROMAG du type S14L avec balustrade automatique*



*Couvercle de regard ROMAG du type S14L avec échelle d'accès*



*Couvercle de regard ROMAG du type S14L*



Birchstrasse 28  
CH-3186 Düringen  
☎ : 026 / 492 65 00  
[office@romag.ch](mailto:office@romag.ch)  
[www.romag.ch](http://www.romag.ch)