


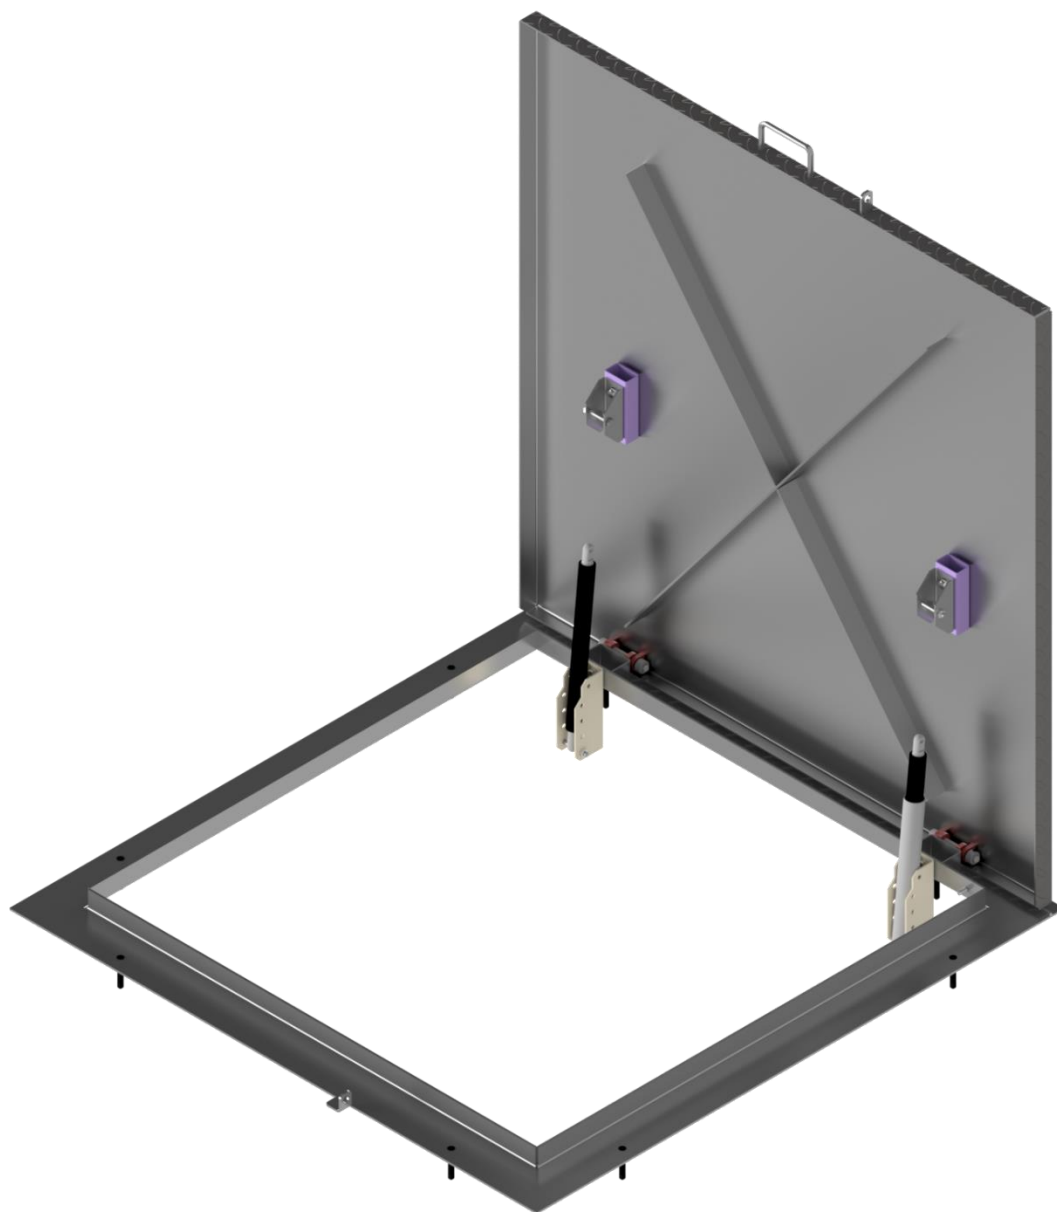

Couvercle de regard **S1a**

Étude
Conception
Exécution
Service

ÉTUDE
CONCEPTION
EXÉCUTION
SERVICE

Le produit est conçu, découpé et fabriqué en fonction des besoins des clients.

Entièrement en acier inoxydable.
Couvercle de regard en applique sans joint d'étanchéité. Praticable uniquement à pied. Cadre soudé en profilé angulaire, couvercle en tôle striée, poignée soudée, charnières intérieures, fermeture à vis, avec matériel de montage.
Montage : fixation par chevilles.

Options et variantes :

- V2A / V4A
- Dimensions
- Classe de charge de praticable à A15/R10
- Couvercle en tôle striée, tôle lisse ou avec une surface antidérapante
- Prédispositions pour la fermeture :
 - Serrure (KABA, Zeiss, Keso)
- Poignée d'aide à l'ouverture
- Vérin à gaz en acier inoxydable pour garantir une ouverture facile par une seule personne et dispositif de maintien en position ouverte

Module supplémentaire :

- Balustrades automatiques
- Balustrades manuelles
- Balustrades amovibles
- Protections anti-chutes
- Isolation thermique et phonique

Utilisation :

- Sortie de secours
- Accès aux infrastructures



*Station de pompage de Baleinen à Nidau :
couvercle de regard du type S1a
en 2 parties, praticable à pied,
4550 x 800 mm, position fermée*



*Station de pompage de Baleinen à Nidau :
couvercle de regard du type S1a
en 2 parties, praticable à pied,
4550 x 800 mm, position ouverte*



Birchstrasse 28
CH-3186 Düringen
☎ : 026 / 492 65 00
office@romag.ch
www.romag.ch