


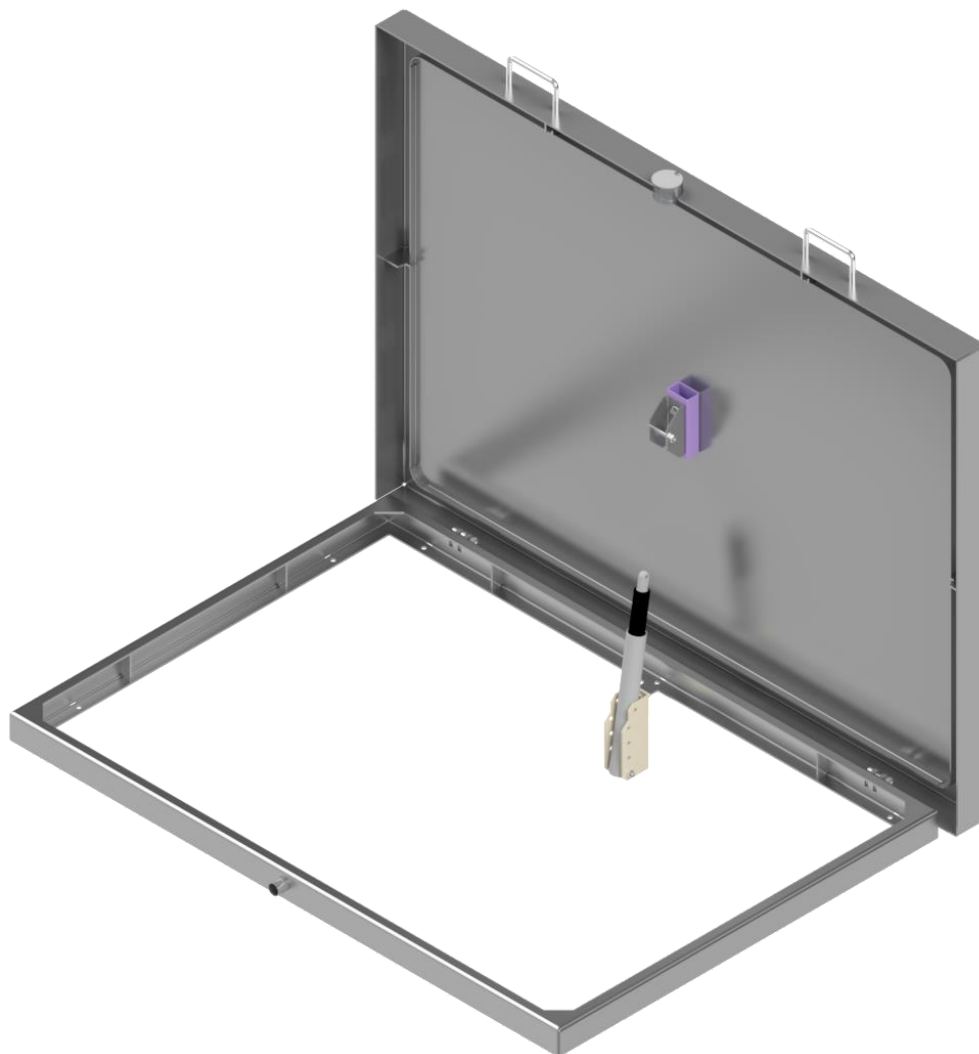

Couvercle de regard **S2**

Étude
Conception
Exécution
Service

ÉTUDE
CONCEPTION
EXÉCUTION
SERVICE

Le produit est conçu, découpé et fabriqué en fonction des besoins des clients.

Entièrement en acier inoxydable.
Couvercle de regard en applique avec joint d'étanchéité résistant à l'eau de pluie. Couvercle légèrement bombé au centre avec renforts transversaux et muni d'un joint en caoutchouc.
Classe de charge uniquement praticable. Cadre soudé en profilé C, charnières intérieures, fermeture à vis, avec matériel de montage.
Montage : fixation par chevilles

Options et variantes :

- V2A / V4A
- Dimensions
- Couvercle en tôle striée, tôle lisse ou avec une surface antidérapante
- Prédispositions pour la fermeture :
 - Serrure (KABA, Zeiss, Keso)
- Poignée d'aide à l'ouverture
- Vérin à gaz en acier inoxydable pour garantir une ouverture facile par une seule personne et dispositif de maintien en position ouverte

Modules supplémentaires :

- Exécution avec ouverture de ventilation, avec/sans filtre
- Exécution avec bouchon d'aération, avec/sans filtre
- Exécution non ventilée avec isolation

Utilisation :

- Sortie de secours
- Accès aux infrastructures



Couvercle de regard du type S2 avec aide à l'entrée et à la sortie



Birchstrasse 28
CH-3186 Düringen
☎ : 026 / 492 65 00
office@romag.ch
www.romag.ch