


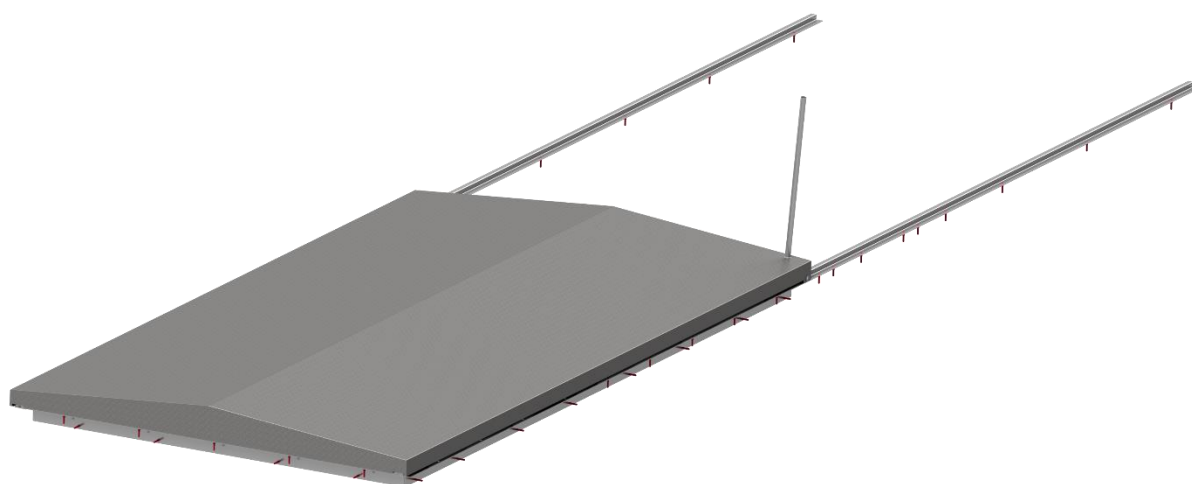

Couvercle de regard **S13**

Montage surélevé

Étude
Conception
Exécution
Service

ÉTUDE
CONCEPTION
EXÉCUTION
SERVICE

Le produit est conçu, découpé et fabriqué en fonction des besoins des clients.

Entièrement en acier inoxydable.
Avec 2 rails de guidage pour montage sur un socle en béton. Couvercle en tôle striée, coulissant avec des butées latérales. Rails de guidage à cheviller ou à sceller dans le béton par ancrages.

Options et variantes :


- V2A / V4A
- Exécution droite ou ronde
- Dimensions
- Couvercle en tôle striée, tôle lisse ou avec une surface antidérapante
- Prédispositions pour la fermeture : Serrure (KABA, Zeiss, Keso)

Module supplémentaire :

- Balustrades manuelles
- Balustrades amovibles
- Protections anti-chutes


Utilisation :

- Accès aux infrastructures

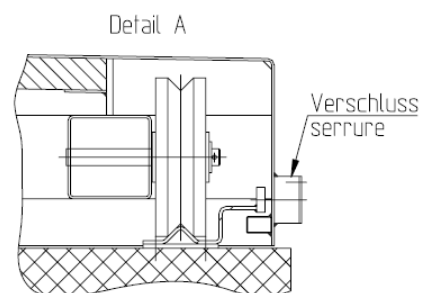


Couvercle de regard ROMAG du type S13 ; détail A

Couvercle de regard ROMAG du type S13

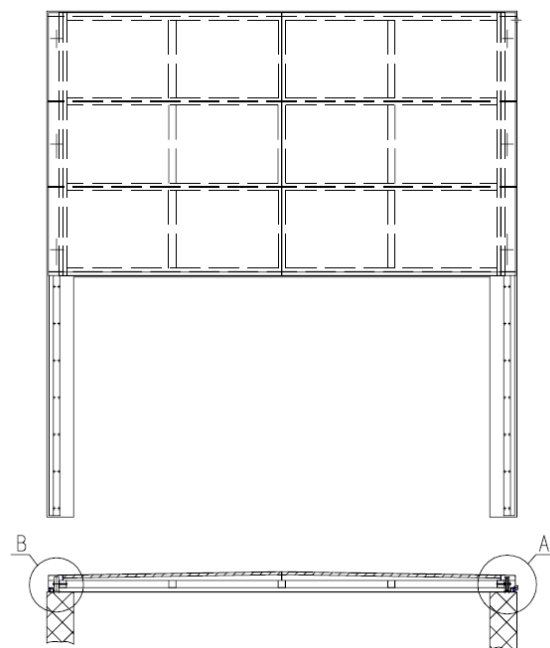

Couvercle de regard ROMAG du type S13 ; détail B

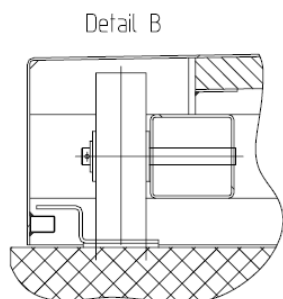

Birchstrasse 28
CH-3186 Düringen
☎ : 026 / 492 65 00
office@romag.ch
www.romag.ch